


DV-2633-D



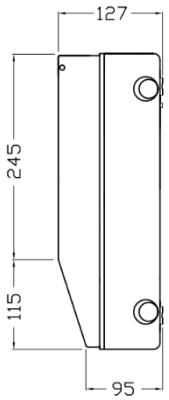

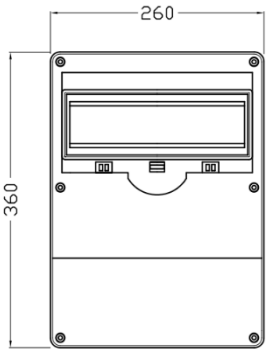

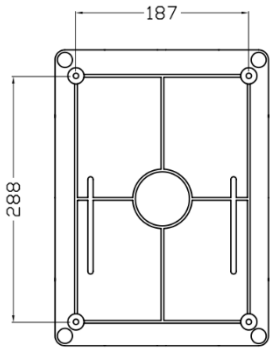

Informacje ogólne		
Model	DV-2633-D	
EAN	5905669992633	
Oznaczenie serii produktu	ECO	
Typ konstrukcji	Stacjonarna	
Producent	Zakład Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT®	
Dane techniczne obudowy		
Wymiary obudowy	260x360x127mm	
Materiał obudowy	ABS / PC	
Odporność na promieniowanie UV	Tak	
Tworzywo bezhalogenowe (HALOGEN-FREE)	Tak	
Odporność mechaniczna	IK08	
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny	
Ilość modułów	12	
Stopień ochrony	IP65	
Temperatura instalacji	-25 +60 °C	
Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe	230V/400V	
Częstotliwość znamionowa	50 Hz	
Prąd znamionowy	40A	
Prąd znamionowy zwarciowy umowny	≤ 6 kA	
RDF	0,7	
Gniazda	BALS	
230V, 16A	2szt	IP44, 1P+N+PE SCHUKO
CEE 230V, 16A	Brak	-
CEE 400V, 16A	1szt.	IP44, 3P+N+PE, 6h
CEE 400V, 32A	1szt.	IP44, 3P+N+PE, 6h
CEE 400V, 63A	Brak	-
CEE 400V, 125A	Brak	-

ZPH DOKTORVOLT®
Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
NIP 576-137-33-03

+48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
www.doktorvolt.pl

Aparatura zabezpieczeniowa	
Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB	1x 40A 30mA Typ A 3P+N 6kA
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO	Brak - - - - -
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x C32A 3P 6kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x C16A 3P 6kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x C16A 1P 6kA
Dodatkowe wyposażenie	
Kabel przyłączeniowy	Brak -
Dławnica	PG 16
Uchwyt	Brak
Stojak	Brak
Kołki montażowe	Tak, 4szt.
Okablowanie wewnętrzne rozdzielnicy	
Czarne przewody zasilające H07V-K	2,5mm2, 4mm2, -, -, -,
Niebieskie przewody neutralne H07V-K	2,5mm2, 4mm2, -, -, -,
Żółtozielone przewody ochronne H07V-K	2,5mm2, 4mm2, 6mm2, -, -,

*Każda z naszych rozdzielnic przechodzi szczegółową kontrolę jakości. Każdy produkt jest sprawdzany i spełnia najwyższe standardy, co potwierdza dołączony **CERTYFIKAT JAKOŚCI z indywidualnym numerem**.*
Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że nasze rozdzielnice są niezawodne i bezpieczne w użytkowaniu.

ZPH DOKTORVOLT®
Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
NIP 576-137-33-03

+48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
www.doktorvolt.pl