
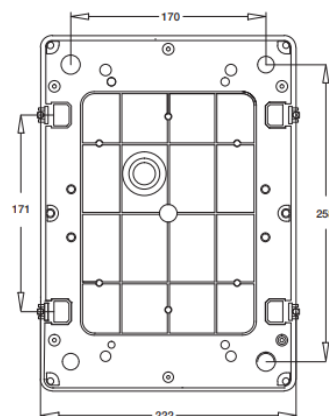
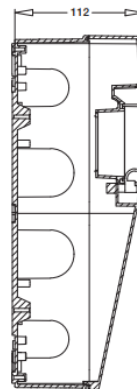


DV-5558-D

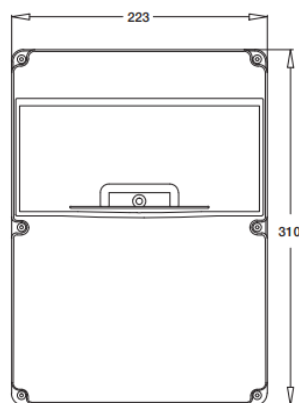

Informacje Ogólne		
Model	DV-5558-D	
EAN	5905191015558	
Oznaczenie serii produktu	JUN	
Typ konstrukcji	Stacjonarna	
Producent	Zakład Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT®	
Dane techniczne obudowy		
Wymiary obudowy	223x310x112mm	
Materiał obudowy	ABS	
Odporność na promieniowanie UV	Producent nie podaje	
Tworzywo bezhalogenowe (HALOGEN-FREE)	Nie	
Odporność mechaniczna	Producent nie podaje	
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny	
Ilość modułów	11	
Stopień ochrony	IP66	
Stopień ochrony kompletnej rozdzielnic	IP44	
Temperatura instalacji	-25 ~ +50 °C	
Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe	230V/400V	
Częstotliwość znamionowa	50 Hz	
Prąd znamionowy	40A	
Prąd znamionowy zwarciaowy umowny	≤ 6 kA	
RDF	0,7	
Gniazda		
230V, 16A	3x	IP54, 1P+N+PE SCHUKO
CEE 230V, 16A	-	-
CEE 400V, 16A	1x	IP44, 3P+N+PE, 6h
CEE 400V, 32A	1x	IP44, 3P+N+PE, 6h
CEE 400V, 63A	-	-
CEE 400V, 125A	-	-

Aparatura zabezpieczeniowa		SIEMENS
Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB	1x	40A 30mA Typ A 3P+N 10kA
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO	-	-
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x	B 25A 3P 6kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x	B 10A 3P 10kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x	C 20A 1P 10kA
Dodatkowe wyposażenie		
Kabel przyłączeniowy	-	
Dławnica		Membrana
Uchwyt	-	
Stojak	-	
Kołki montażowe	-	
Okablowanie wewnętrzne rozdzielnic		
Przewody zasilające		Linka ster. H07V-K 2.5/4 mm ² czarna
Przewody neutralne		Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² niebieska
Przewody ochronne		Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² żółtozielona

*Każda z naszych rozdzielnic przechodzi szczegółową kontrolę jakości. Każdy produkt jest sprawdzany i spełnia najwyższe standardy, co potwierdza dołączony **CERTYFIKAT JAKOŚCI z indywidualnym numerem**. Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że nasze rozdzielnice są niezawodne i bezpieczne w użytkowaniu.*