
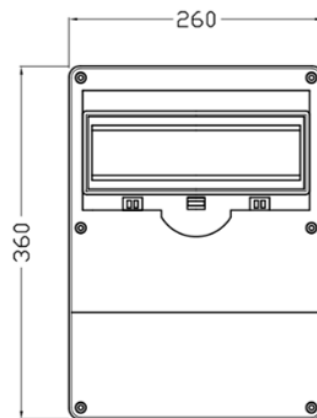


DV-5541-D

Rozdzielnica natynkowa TGD-S/FI 1×32A/5P 1×16A/5P 4×230V SCHUKO IP44 5541

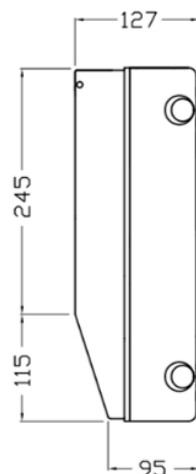

Gniazda	DOKTORVOLT
230V, 16A	4× 230V / 16A SCHUKO IP54
CEE 400V, 16A	1× 400V / 16A 5P IP44 VDE
CEE 400V, 32A	1× 400V / 32A 5P IP44 VDE
Aparatura zabezpieczająca	DOKTORVOLT
Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB	1× 40A, 30mA, 4P, typ A, 10kA, VDE
Wyłącznik nadprądowy MCB C32A	1× 3P, 10kA, VDE
Wyłącznik nadprądowy MCB C16A	1× 3P, 10kA, VDE
Wyłącznik nadprądowy MCB C16A	2× 1P, 10kA, VDE
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230/400V AC
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy	40A
Prąd znamionowy zwarciaowy umowny	≤10kA
RDF	0,7
Stopień ochrony kompletnej rozdzielnicy	IP44
Temperatura instalacji	−25 do +60°C

Okablowanie wewnętrzne rozdzielnic	
Obwody gniazd 230V 16A	H07V-K 2,5mm ² ; czarny / niebieski / zielono-żółty
Obwód gniazda CEE 400V 16A	H07V-K 2,5mm ² ; czarny / niebieski / zielono-żółty
Obwód gniazda CEE 400V 32A	H07V-K 4mm ² ; czarny / niebieski / zielono-żółty
Połączenie listwy zaciskowej z wyłącznikiem różnicowoprądowym	H07V-K 6mm ² ; niebieski
Informacje Ogólne	
Model	DV-5541-D
EAN	5905191015541
Oznaczenie serii produktu	TGD
Typ konstrukcji	Natynkowa
Producent	Zakład Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT®
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy	260×360×127mm (bez gniazd)
Materiał obudowy	ABS / PC
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Tworzywo bezhalogenowe (HALOGEN-FREE)	Tak
Odporność mechaniczna	IK08
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary (płyta czołowa) / czarny (podstawa)
Ilość modułów	12
Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura instalacji	-25 do +40°C
Normy i certyfikaty	
Normy rozdzielnic	PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3

Każdy z naszych zestawów gniazd przechodzi szczegółową kontrolę jakości. Każdy produkt jest sprawdzany i spełnia najwyższe standardy, co potwierdza dołączony CERTYFIKAT JAKOŚCI z indywidualnym numerem. Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że nasze zestawy gniazd są niezawodne i bezpieczne w użytkowaniu.