

DOKTORVOLT®


CAMP Series



DOKTORVOLT® jest producentem słupków kempingowych do instalacji przy stanowiskach postojowych.

Słupki dystrybucyjne zwane również rozdzielnicami kempingowymi zapewniają dostęp do energii elektrycznej i wody.

Seria CAMP DOKTORVOLT® to gotowe rozwiązania z gniazdami, wbudowanymi zabezpieczeniami elektrycznymi i przyłączem wodnym.

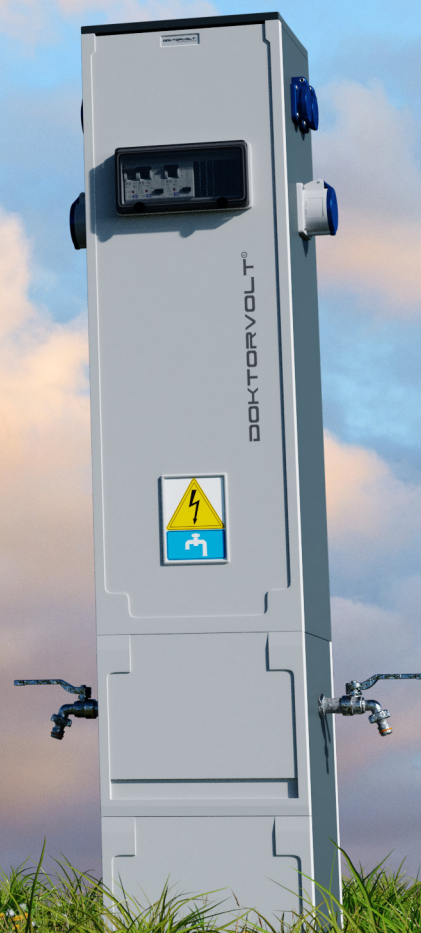



Gniazda elektryczne

Kieszka z oknem rewizyjnym na
zabezpieczenia

Krany do poboru wody

Fundament do osadzenia w gruncie

Czujnik zmierzchu do integralnego
podłączenia z zewnętrznym
oświetleniem słupkaOświetlenie* - opcja - nie jest w
standardowym wyposażeniu słupka

Cechy produktu:

- ✓ **Wymiary obudowy słupka**
(z fundamentem do wkopania w ziemię):
170 x 36 x 24 cm
- ✓ **Obudowa:** wykonana z solidnego
materiału (poliester + włókno szklane)
- ✓ **Klasa szczelności słupka:** IP44
- ✓ **Krany:** 2 x Kran kulowy mosiężny 1/2" GZ
3/4" z przyłączem na wąż 1/2"
- ✓ **Podłączenie zasilania:** Złączki szynowe
3P+N+PE na przewód zasilający (Przekrój
żyły 2,5 - 35 mm²)
- ✓ **Odporność na promieniowanie UV:** TAK
- ✓ **Zamknięcie:** Wkładka patentowa do
drzwiczek + klucz

✓ Gniazda elektryczne:

2 x Gniazdo typu: Schuko (Typ F) 16A 230V,
2 x Gniazdo typu: Kamperowe 16A 3P 230V
2 x Gniazdo typu: Francuski (Typ E) 16A 230V

✓ Zabezpieczenia:

2 x Wyłącznik różnicowo-prądowy z
członem nadprądowym B 10A 30mA 10kA
2P (gniazda),
1 x Wyłącznik nadprądowy B 6A 10kA 1P
(oświetlenie)

Montaż: Obudowa z fundamentem do osadzenia w gruncie (60cm do wkopania).



Gniazda elektryczne

Fundament do osadzenia w gruncie



Cechy produktu:

- ✓ **Wymiary obudowy słupka**
(z fundamentem do wkopania w ziemię):
170 x 36 x 24 cm
- ✓ **Obudowa:** wykonana z solidnego materiału (poliester + włókno szklane)
- ✓ **Klasa szczelności słupka:** IP44
- ✓ **Krany:** 2 x Kran kulowy mosiężny 1/2" GZ 3/4" z przyłączem na wąż 1/2"
- ✓ **Podłączenie zasilania:** Złączki szynowe 3P+N+PE na przewód zasilający (Przekrój żyły 2,5 - 35 mm²)
- ✓ **Odporność na promieniowanie UV:** TAK
- ✓ **Zamknięcie:** Wkładka patentowa do drzwiczek + klucz


✓ Gniazda elektryczne:

4 x Gniazdo typu: Schuko (Typ F) 16A 230V,
2 x Gniazdo typu: Kamperowe 16A 3P 230V

✓ Zabezpieczenia:

1 x Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 30mA 10kA 4P,
6 x Wyłącznik nadprądowy C 16A 10kA 1P

Montaż: Obudowa z fundamentem do osadzenia w gruncie (60cm do wkopania).

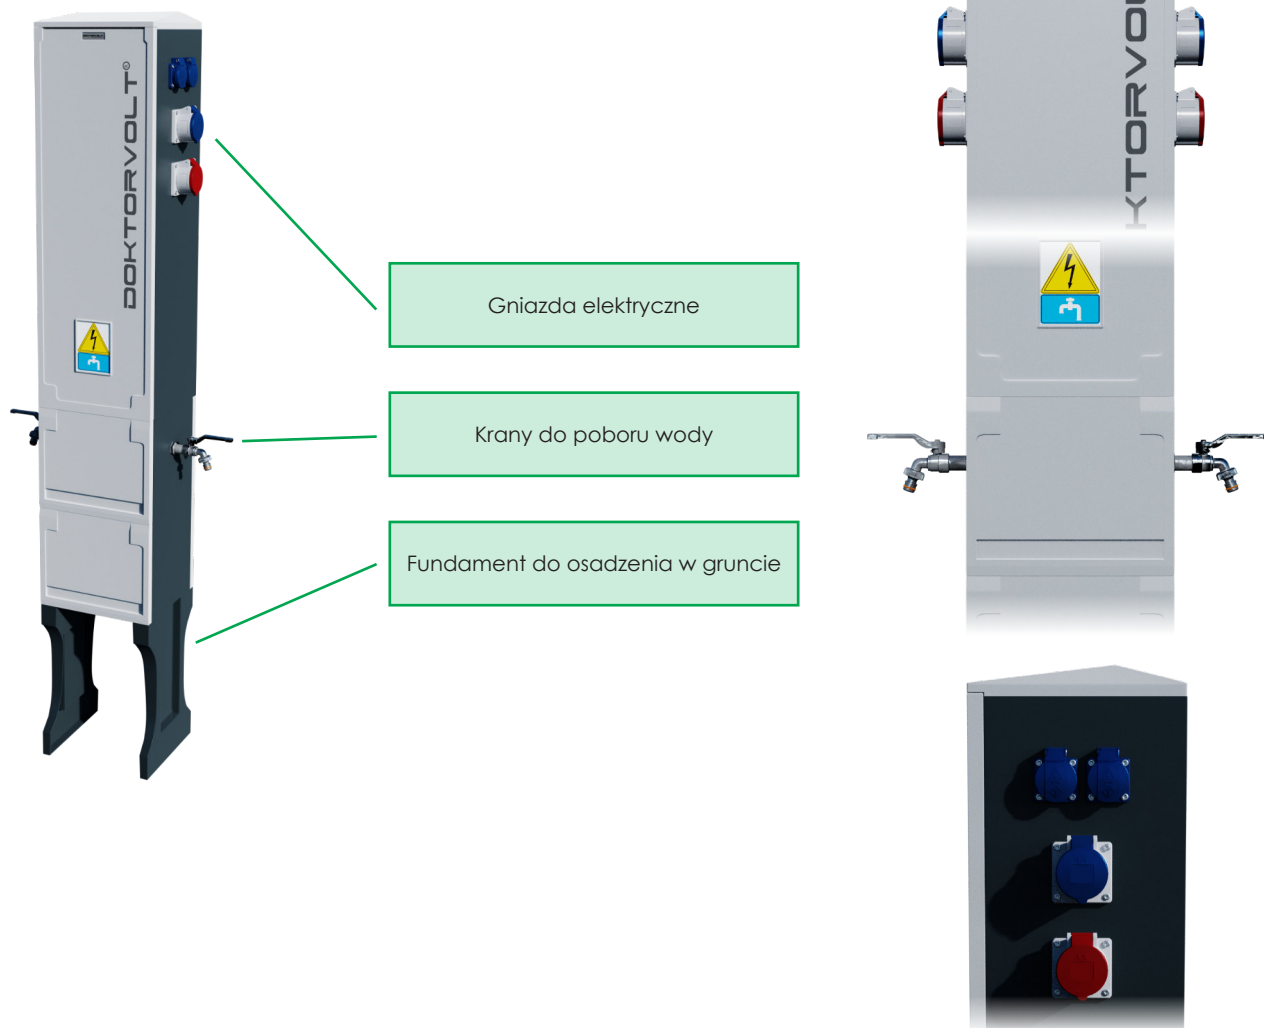

Cechy produktu:

- ✓ **Wymiary obudowy słupka**
(z fundamentem do wkopania w ziemię):
170 x 36 x 24 cm
- ✓ **Obudowa:** wykonana z solidnego materiału (poliester + włókno szklane)
- ✓ **Klasa szczelności słupka:** IP44
- ✓ **Krany:** 2 x Kran kulowy mosiężny 1/2" GZ 3/4" z przyłączem na wąż 1/2"
- ✓ **Podłączenie zasilania:** Złączki szynowe 3P+N+PE na przewód zasilający (Przekrój żyły 2,5 - 35 mm²)
- ✓ **Odporność na promieniowanie UV:** TAK
- ✓ **Zamknięcie:** Wkładka patentowa do drzwiczek + klucz
- ✓ **Gniazda elektryczne:**
4 x Gniazdo typu: Schuko (Typ F) 16A 230V,
2 x Gniazdo typu: Kamperowe 16A 3P 230V
2 x Gniazdo typu: Siłowe 5P 16A 230V
- ✓ **Zabezpieczenia:**
2 x Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 30mA 10kA 4P,
2 x Wyłącznik nadprądowy C 16A 10kA 3P,
6 x Wyłącznik nadprądowy C 16A 10kA 3P

Montaż: Obudowa z fundamentem do osadzenia w gruncie (60cm do wkopania).



Gniazda elektryczne

Fundament do osadzenia w gruncie



Cechy produktu:

- ✓ **Wymiary obudowy słupka**
(z fundamentem do wkopania w ziemię):
170 x 36 x 24 cm
- ✓ **Obudowa:** wykonana z solidnego materiału (poliester + włókno szklane)
- ✓ **Klasa szczelności słupka:** IP44
- ✓ **Krany:** 2 x Kran kulowy mosiężny 1/2" GZ 3/4" z przyłączem na wąż 1/2"
- ✓ **Podłączenie zasilania:** Złączki szynowe 3P+N+PE na przewód zasilający (Przekrój żyły 2,5 - 35 mm²)
- ✓ **Odporność na promieniowanie UV:** TAK
- ✓ **Zamknięcie:** Wkładka patentowa do drzwiczek + klucz

✓ Gniazda elektryczne:

2 x Gniazdo typu: Schuko (Typ F) 16A 230V,
2 x Gniazdo typu: Kamperowe 16A 3P 230V
2 x Gniazdo typu: Francuski (Typ E) 16A 230V

✓ Zabezpieczenia:

2 x Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym B10 30mA 10kA 2P (gniazda),
1 x Wyłącznik nadprądowy B6 10kA 1P (oświetlenie)

Montaż: Obudowa z fundamentem do osadzenia w gruncie (60cm do wkopania).



Okno rewizyjne na zabezpieczenia

Gniazda elektryczne



Cechy produktu:

- ✓ Wymiary obudowy:
36 x 25 x 18,5 cm, 12 modułów
- ✓ Obudowa: technopolimer
- ✓ Klasa szczelności obudowy: IP65
- ✓ Odporność na promieniowanie UV: TAK
- ✓ Zamknięcie: możliwość zamknięcia na kłódkę
- ✓ Gniazda elektryczne:
4 x Gniazdo typu: Kamperowe 16A 3P 230V
- ✓ Zabezpieczenia:
4 x Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym B 16A 30mA 10kA 2P,
- ✓ Rozłącznik izolacyjny: 63A 230V 3P+N 4P

Montaż: Obudowa z fundamentem do osadzenia w gruncie (60cm do wkopania).

MOŻLIWE OPCJE:**1) ELEKTRYCZNE WYPOSAŻENIE I STEROWANIE:**

- Montaż liczników energii elektrycznej
- Montaż oświetlenia
- Montaż WIFI z możliwością przełączenia w tryb pracy ręcznej
- Montaż elektrozaworów dla kranów
- Montaż czujnika zmierzchu aktywującego oświetlenie
- Sygnalizacja LED aktywowanych gniazd
- Pobór opłat za dostęp do energii elektrycznej i wody
- Aktywacja słupka za pomocą czytnika RFID
- Dobór dławnic i złączek do podłączenia przewodów zasilających
- możliwość zabezpieczenia instalacji hydraulicznej przed ujemnymi temperaturami

2) OBUDOWA I MONTAŻ:

- Kustomizacja produktu: oznaczenia, logo, lakier, wkładki do zamków słupka
- Zwiększenie IP obudowy do IP54 oraz gniazd do IP67
- Rodzaj i ilości przyłącza wodnego
- Montaż kieszeni z oknem rewizyjnym na zabezpieczenia
- Opcja fundamentu do montażu na podłożu stałym
- Montaż dodatkowych kieszeni kablowych – aby zwiększyć wysokość słupka.

3) PRODUKTY DODATKOWE, AKCESORIA CAMPINGOWE:

- Gniazdo ProTOP 16A 3p 230V IP44 2-częściowa przenośne kampingowe 180A MENNEKES 8636
- Wtyczka ProTOP 16A 3p 6h 230V IP44 2-częściowa Kampingowa 148A MENNEKES 8643



- Adapter kempingowy CEE 16A na SCHUKO 230V przejściówka 6.8216.D M-L 4630
- Adapter kempingowy CEE 16A na 230V przejściówka 6.8216.F M-L 8192



- Kabel przejściowy 1m z wtyczki 230V/16A/5P na gniazdo kempingowe 230V/16A/3P 2766
- Kabel przejściowy 2m IP44 16A/230V z wtyczki kempingowej 16A/3P na gniazdo schuko 230V adapter przewód 3x1,5 Doktorvolt® 2572
- Kabel przejściowy 2m IP44 230V/16A z wtyczki 230V na gniazdo kempingowe przewód 3x1,5 6503



- Przedłużacz 2m kampingowy 16A/3P IP44 230V H07RN-F 3x1,5 2650
- Przedłużacz 5m kampingowy 16A/3P IP44 230V H07RN-F 3x1,5 6336
- Przedłużacz 10m kampingowy 16A/3P IP44 230V H07RN-F 3x1,5 2667
- Przedłużacz 15m kampingowy 16A/3P IP44 230V H07RN-F 3x1,5 2674
- Przedłużacz 20m kampingowy 16A/3P IP44 230V H07RN-F 3x1,5 2681
- Przedłużacz 25m kampingowy 16A/3P IP44 230V H07RN-F 3x1,5 2698
- Przedłużacz 30m kampingowy 16A/3P IP44 230V H07RN-F 3x1,5 2704
- Przedłużacz 40m kampingowy 16A/3P IP44 230V H07RN-F 3x1,5 2711



DOKTORVOLT®

ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
Poland

www.doktorvolt.com
contact@doktorvolt.com

