

DOKTORVOLT®

— ładowarki samochodowe, słupki kempingowe, rozdzielnice budowlane —



DOKTORVOLT®

Rozdzielnice WDD

WDD Series

- kolor: jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP65,
- wyłącznik **SEZ Krompachy**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNIAZD 230V	AKCESORIA
1. DV-9641-F	190x45,75mm	1x16A/5P	1	-
2. DV-9658-F	190x145x75 mm	1x 32A/5P	1	-
3. DV-2985-D	190x145x75 mm	1x 16A/5P	-	1x wyłącznik 0-1 16A
4. DV-2992-D	190x145x75 mm	1x 32A/5P	-	1x wyłącznik 01-40A
5. DV-6091-D	190x145x75 mm	1x 16A/5P	-	1x wyłącznik L-0-P 16A

DOKTORVOLT®

Rozdzielnice FRED

FRED Series

- kolor: jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP65,
- wyłącznik **SEZ Krompachy**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNIAZD 230V	AKCESORIA
1.DV-9627-F	245x195x95 mm	-	6	-
2.DV-2336-F	245x195x95 mm	2x 16A/5P	2	-
3.DV-2343-F	245x195x95 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-
4.DV-9634-F	245x195x95 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x wyłącznik 0-1 40A
5.DV-0878-F	245x195x95 mm	2x 16A/5P	2	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A, 1x wyłącznik 0-1 16A
6.DV-6787-F	245x195x95 mm	2x 16A/5P	3	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A


DOKTORVOLT®

BAU Series

Rozdzielnice BAU

- kolor: jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,
- gniazda **Mennekes**,
- klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP65,
- wyłącznik **SEZ Krompachy** i **PCE**

INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNIAZD 230V	AKCESORIA
1. DV-9788-F	245x195x159 mm	2x 16A/5P	3	1x wyłącznik 0-1 32A
2. DV-2565-F	245x195x159 mm	-	5	1x uchwyt, 1x gniazdo przyłączeniowe 16A
3. DV-2558-F	245x195x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	1x uchwyt, 1x gniazdo przyłączeniowe 16A

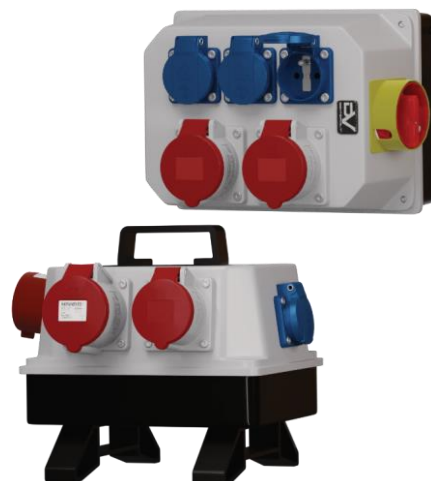

Rozdzielnice CAS

- kolor: **jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,**
- gniazda **DOKTORVOLT,**
- klasa szczelności: **gniazda IP54, obudowa IP65,**
- zabezpieczenia **DOKTORVOLT**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
1. DV-8102-F	220x310x112 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	-	-	1x uchwyt
2. DV-8119-F	220x310x112 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	3x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	-	1x uchwyt
3. DV-8126-F	220x310x112 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	1x uchwyt
4. DV-8133-F	220x310x112 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A

Rozdzielnice HL

- kolor: **jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,**
- gniazda **DOKTORVOLT,**
- klasa szczelności: **gniazda IP54, obudowa IP44,**
- zabezpieczenia **DOKTORVOLT**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
1. DV-5330-F	240x180x110 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	-	-
2. DV-5354-F	240x180x110 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C32A 3P 6kA	-	-
3. DV-7235-F	240x180x110 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	1x 40A 30mA 4P 6kA	-

Rozdzielnice ECO

- kolor: **jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005**,
- gniazda **Bals**,
- klasa szczelności: **gniazda IP44, obudowa IP65**,
- zabezpieczenia **DOKTORVOLT**



	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
1.	DV-2596-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	-	-
2.	DV-2664-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	-	-
3.	DV-2589-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	-
4.	DV-0090-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	-	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
5.	DV-9764-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
6.	DV-0410-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 6kA 1x C16A 3P 6kA 1x C32A 3P 6kA	1x 40A 30mA 4P 6kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A

DOKTORVOLT® DV Series

Rozdzielnice DV

- kolor: **jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,**
- gniazda **DOKTORVOLT,**
- klasa szczelności: **gniazda IP54, obudowa IP65,**
- zabezpieczenia **SEZ Krompachy 10kA,**
- wyłączniki **PCE**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
1. DV-1769-D	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 2P 10kA	-
2. DV-1974-D	360x255x130 mm	-	5	5x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 32A
3. DV-1776-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
4. DV-1981-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 32A

Rozdzielnice TD

- kolor: **jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,**
- gniazda **Mennekes,**
- klasa szczelności: **gniazda IP44, obudowa IP65,**
- zabezpieczenia **SEZ Krompachy**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
1. DV-6886-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	-	-	-
2. DV-6961-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	-
3. DV-6947-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
4. DV-9801-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
5. DV-9849-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A 1x licznik energii
6. DV-0137-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
7. DV-0519-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A 1x licznik energii
8. DV-6909-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
9. DV-6954-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	1x C16A 3P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
10. DV-6930-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
11. DV-9825-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	1x C16A 3P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
12. DV-9887-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A 1x licznik energii
13. DV-0151-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	1x C16A 3P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
14. DV-0502-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A 1x licznik energii
15. DV-6879-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	4	-	-	-
16. DV-2114-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	-
17. DV-6862-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-

INDEKS		WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
18.	DV-2138-F	360x255x130 mm	2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
19.	DV-0175-F	360x255x130 mm	2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
20.	DV-6855-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	-	-	-
21.	DV-2121-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	-
22.	DV-6916-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
23.	DV-6978-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
24.	DV-9696-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
25.	DV-6121-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	-	-	-
26.	DV-0076-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	-
27.	DV-2466-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
28.	DV-9740-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
29.	DV-0113-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
30.	DV-2435-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	-	-	-
31.	DV-1790-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C32A 3P 10kA	-	-
32.	DV-9344-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	-
33.	DV-0038-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A
34.	DV-0199-F	360x255x130 mm	2x 32A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 2x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A
35.	DV-2018-D	360x255x130 mm	2x 16A/5P IP67	2x IP68	-	-	-
36.	DV-2025-D	360x255x130 mm	2x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 2x C16A 3P 10kA	-	-
37.	DV-2001-D	360x255x130 mm	2x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 2x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
38.	DV-6664-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67,	2x IP68	-	-	-
39.	DV-6046-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	-
40.	DV-2855-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
41	DV-9863-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A

	INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
42.	DV-0205-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P IP67, 1x 16A/5P IP67	2x IP68	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
43.	DV-2497-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	-	-	1x wyłącznik 0-1 40A
44.	DV-0298-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	1x wyłącznik 0-1 40A
45.	DV-2503-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 40A
46.	DV-0014-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A, 1x wyłącznik 0-1 40A
47.	DV-0335-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	3	1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA 2x C16A 1P 10kA	10kA 1x 40A 30mA 4P	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A, 1x wyłącznik 0-1 40A
48.	DV-2442-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	-	-	-
49.	DV-0380-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C63A 3P 10kA	-	-
50.	DV-2473-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C63A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	-
51.	DV-0052-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C63A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A
52.	DV-0311-F	360x255x130 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C63A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A
53.	DV-2459-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	4	-	-	1x wtyczka tablicowa 32A
54.	DV-0274-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	1x wtyczka tablicowa 32A
55.	DV-0212-F	360x255x130 mm	1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wtyczka tablicowa 32A
56.	DV-6053-F	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	-	1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik L-0-P 16A, 1x wyłącznik L-0-P 40A
57.	DV-9917-F	360x255x130 mm	-	3	-	-	-
58.	DV-9924-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	-	-
59.	DV-9931-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 2P 10kA	-
60.	DV-9948-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
61.	DV-9900-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 230V, 2x licznik energii

62.	DV-0472-F	360x255x130 mm	-	3	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 2P	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 230V, 2x licznik energii
63.	DV-0571-F	360x255x130 mm	-	6	-	-	-
64.	DV-0595-F	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	-	-
65.	DV-0618-F	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 2P	-
66.	DV-0540-F	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 230V
67	DV-9689-F	360x255x130 mm	-	6	3x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 230V
68	DV-0427-F	360x255x130 mm	-	7	7x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x stojak, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A, 1x wyłącznik 0-1 16A
69	DV-6893-F	360x255x130 mm	-	8	-	-	-
70	DV-2350-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	-	-
71	DV-0373-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	-
72	DV-6923-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
73	DV-9726-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A
74	DV-0359-F	360x255x130 mm	-	8	8x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A



Rozdzielnice pTD

- kolor: **jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,**
- gniazda **Mennekes,**
- klasa szczelności: **gniazda IP44, obudowa IP65,**
- zabezpieczenia **Siemens**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
1. DV-4777-D	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	1x licznik 3F PAC1600
2 DV-4784-D	360x255x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x licznik 3F PAC1600
3 DV-4791-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	-	1x licznik 3F PAC1600
4 DV-4807-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x licznik 3F PAC1600
5 DV-4821-D	360x255x130 mm	-	6	6x C16A 1P 10kA	1x 25A 30mA 2P 10kA	1x licznik 1F PAC1600
6 DV-4838-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	1x C32A 3P 10kA	-	1x licznik 3F PAC1600
7 DV-4845-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
8 DV-4852-D	360x255x130 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA 1x C32A 3P 10kA	-	-
9 DV-6061-D	360x255x130 mm	-	4	2x C16A 1P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A, 1x licznik 3F PAC2200CLP
10 DV-6054-D	440x340x130 mm	1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 16A, 1x licznik 3F PAC2200CLP

Rozdzielnice GR

- kolor: **jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,**
- gniazda **Mennekes,**
- klasa szczelności: **gniazda IP44, obudowa IP65,**
- zabezpieczenia **SEZ Krompachy**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - PRĄDOWY	AKCESORIA
1. DV-0434-F	525x400x130 mm	1x 32A/5P, 3x 16A/5P	5	-	-	1x wyłącznik 0-1 63A
2 DV-0465-F	525x400x130 mm	1x 32A/5P, 3x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 63A, 1x licznik energii
3 DV-0441-F	525x400x130 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	5	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x wyłącznik 0-1 63A
4 DV-0458-F	525x400x130 mm	-	16	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	-
5 DV-0663-F	525x400x130 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	5	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x wyłącznik 0-1 63A
6 DV-0687-F	525x400x130 mm	-	16	2x C16A 1P 10kA 1x C16A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A,

Rozdzielnice eXT

- kolor: **jasno szary RAL 7035, czarny RAL 9005,**
- gniazda **Mennekes,**
- klasa szczelności: **gniazda IP44, obudowa IP65,**
- zabezpieczenia **SEZ Krompachy**



INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	IŁOŚĆ GNIAZD 230V	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY	AKCESORIA
1. DV-8140-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	-	-	-
2. DV-0830-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x licznik energii
3. DV-8157-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 40A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 32A, 1x licznik energii
4. DV-8164-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	4	-	-	-
5. DV-6184-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 2x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x stojak z kołami, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A
6. DV-0816-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 2x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x licznik energii
7. DV-8171-F	300x540x159 mm	1x 32A/5P, 2x 16A/5P	4	2x C16A 1P 10kA, 2x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x licznik energii
8. DV-8195-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	8 2xCEE/3P	-	-	-
9. DV-0793-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	8 2xCEE/3P	6x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x licznik energii
10. DV-8201-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	8 2xCEE/3P	6x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x licznik energii
11. DV-8225-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	12	-	-	-
12. DV-0779-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	12	6x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x licznik energii
13. DV-8218-F	300x720x159 mm	1x 32A/5P, 1x 16A/5P	12	6x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA	1x 63A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x licznik energii
14. DV-8188-F	300x540x159 mm	1x 63A/5P, 1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	-	-	-
15. DV-0584-F	300x540x159 mm	1x 63A/5P, 1x 32A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C32A 3P 10kA, 1x C63A 3P 10kA	1x 100A 30mA 4P 10kA	-
16. DV-8232-F	300x540x159 mm	1x 63A/5P, 1x 16A/5P	2	2x C16A 1P 10kA, 1x C16A 3P 10kA, 1x C63A 3P 10kA	1x 100A 30mA 4P 10kA	1x uchwyt, 1x kabel przyłączeniowy z wtyczką 63A, 1x licznik energii